

L822

Parrilla eléctrica de doble lado



Características

Opciones de menú que se seleccionan con un solo toque y proveen ajustes exactos de TIEMPO, TEMPERATURA y SEPARACIÓN para cada producto.

Controladores programables

Los controladores basados en microprocesadores son programables, lo cual facilita el uso del equipo. Ofrecen flexibilidad para incorporar nuevos platillos del menú o cambiar las especificaciones de productos de acuerdo con las necesidades de cada restaurante. Pueden personalizarse para ofrecer valores de configuración de varias etapas para cada producto, cinco idiomas (inglés, español, francés, ruso y portugués), alerta de modalidad de espera para conservar energía y cuatro temporizadores que pueden utilizarse de manera específica para cocinado con parrilla plana.

Puerto USB externo

El puerto USB externo permite al usuario tener acceso para cargar nuevos artículos del menú y promocionales. Los cambios al menú pueden enviarse en forma electrónica a otras tiendas, para ahorrar tiempo y eliminar errores de los operadores.

Placas superiores

La placa superior se cierra automáticamente a la separación configurada con solo tocar un botón. Un sistema de cilindros neumáticos permite usar la placa superior en forma sencilla, silenciosa y sin problemas. Como medida de seguridad, la placa se abrirá automáticamente si hay una interrupción en el suministro eléctrico o si se detecta una obstrucción.

Separación automática precisa

Plataforma sólida con plano de referencia de 3 puntos y punto de referencia fijo (posición base). Una vez programada, la placa superior logra separaciones exactas y uniformes de manera automática cada vez. La separación precisa y repetible asegura la seguridad del producto y un producto terminado de mayor calidad.

Zonas de cocinado


Dos zonas de cocinado controladas en forma independiente. Cada zona tiene tres elementos calentadores independientes y dos en la placa superior, para asegurar temperaturas uniformes y una recuperación rápida.

Material antiadherente de lado a lado

Protege toda la superficie de cocinado superior y facilita la limpieza. Proceso mejorado de instalación y extracción, lejos de las superficies calientes.

Guía de colocación de porciones para cocinado

La superficie de cocinado inferior está grabada con una guía permanente de colocación de porciones para el cocinado por ambos lados.

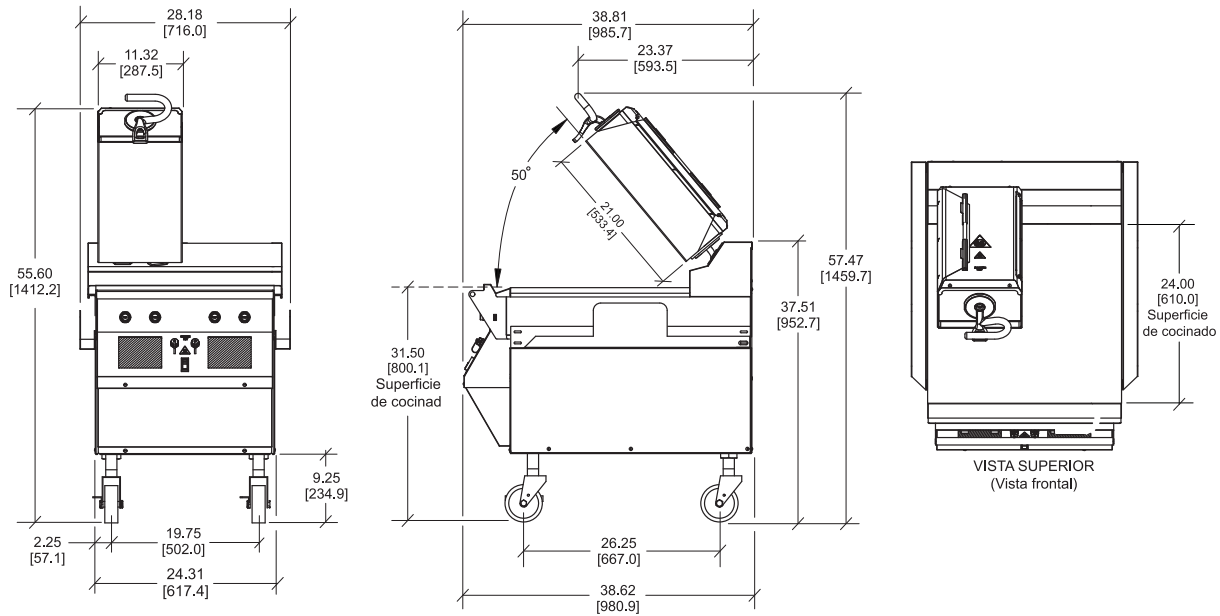

LAS CIFRAS ENTRE PARÉNTESIS INDICAN MILIMETROS Y DECIMALES Y LAS DIMENSIONES FRACCIONARIAS SON IGUALES A (MÁS O MENOS) 1/16 DE PULGADA [1,5 mm].
LA ALTURA DE LA MÁQUINA PUEDE VARIAR (MÁS O MENOS 2,5 PULGADAS [63,5 mm]) CON EL AJUSTE DE LA ALTURA DE LAS RUEDAS PIVOTANTES /
NO SE MUESTRAN LOS RECIPIENTES PARA GRASA LATERALES.

Peso	lb	kg
Neto	573	260
Embalado	674	306
Volumen		
	pie ³	m ³
	39.0	1.11
Dimensiones		
	pulg.	mm
Anchura	28-3/16	716
Profundidad	38-13/16	986
Altura	55 a 60	1397 a 1524
Altura de la superficie de coccinad	29 a 34	737 a 864
Separación del piso	6-3/4 a 11-3/4	172 a 299

*Las ruedas pivotantes pueden ajustarse.

Especificaciones eléctricas	Amperios por cable	kW totales	Cable provisto con clavija NEMA
208/60/3	43	14	NEMA15-60P
400/50/3N~	25 (1)	14	**

** Clavija provista por el cliente

Esta unidad puede fabricarse con otras características eléctricas y contar con aprobaciones de agencias normativas adicionales. Consulte con el distribuidor Taylor de su localidad para conocer las otras características eléctricas y aprobaciones de agencias según los requisitos eléctricos y nacionales específicos.

(Para conocer la información eléctrica exacta y las marcas de aprobación, siempre consulte la etiqueta de datos de la unidad).

Nuestras actividades de investigación generan mejoras constantes. Por lo tanto, estas especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Especificaciones de licitación

Eléctricas: V _____ Hz _____ Fases _____
Neutro: Sí No Enfriamiento: Aire Agua N.A.

Opciones: _____

Distribuidor Taylor autorizado

Especificaciones

Sistema eléctrico

Se requiere una conexión eléctrica dedicada. Consulte el diagrama eléctrico para conocer los requisitos. La unidad ha sido fabricada para conectarse de manera permanente. Consulte con su distribuidor de productos Taylor para conocer las especificaciones del receptáculo permitidas por los códigos de su localidad.

Accesorios

- Limpiador (1 qt [946 ml])
- Recipientes para grasa (dos, montados en cada lado)

Separación mínima desde la construcción:

- Deje un pasillo con anchura mínima de 34" (86,4 cm) frente a la parrilla
- Hojas antiadherentes; incluye pinzas y mecanismo de retención (caja con 9)
- Escurridor (uno)

Opciones

- Fibras limpiadoras (10 unidades)
- Soporte para fibra limpiadora
- Galga de separación (0,255)
- Raspador de parrillas
- Soporte para herramientas



750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, Illinois 61072
www.taylor-company.com